




2024 年度产品说明节

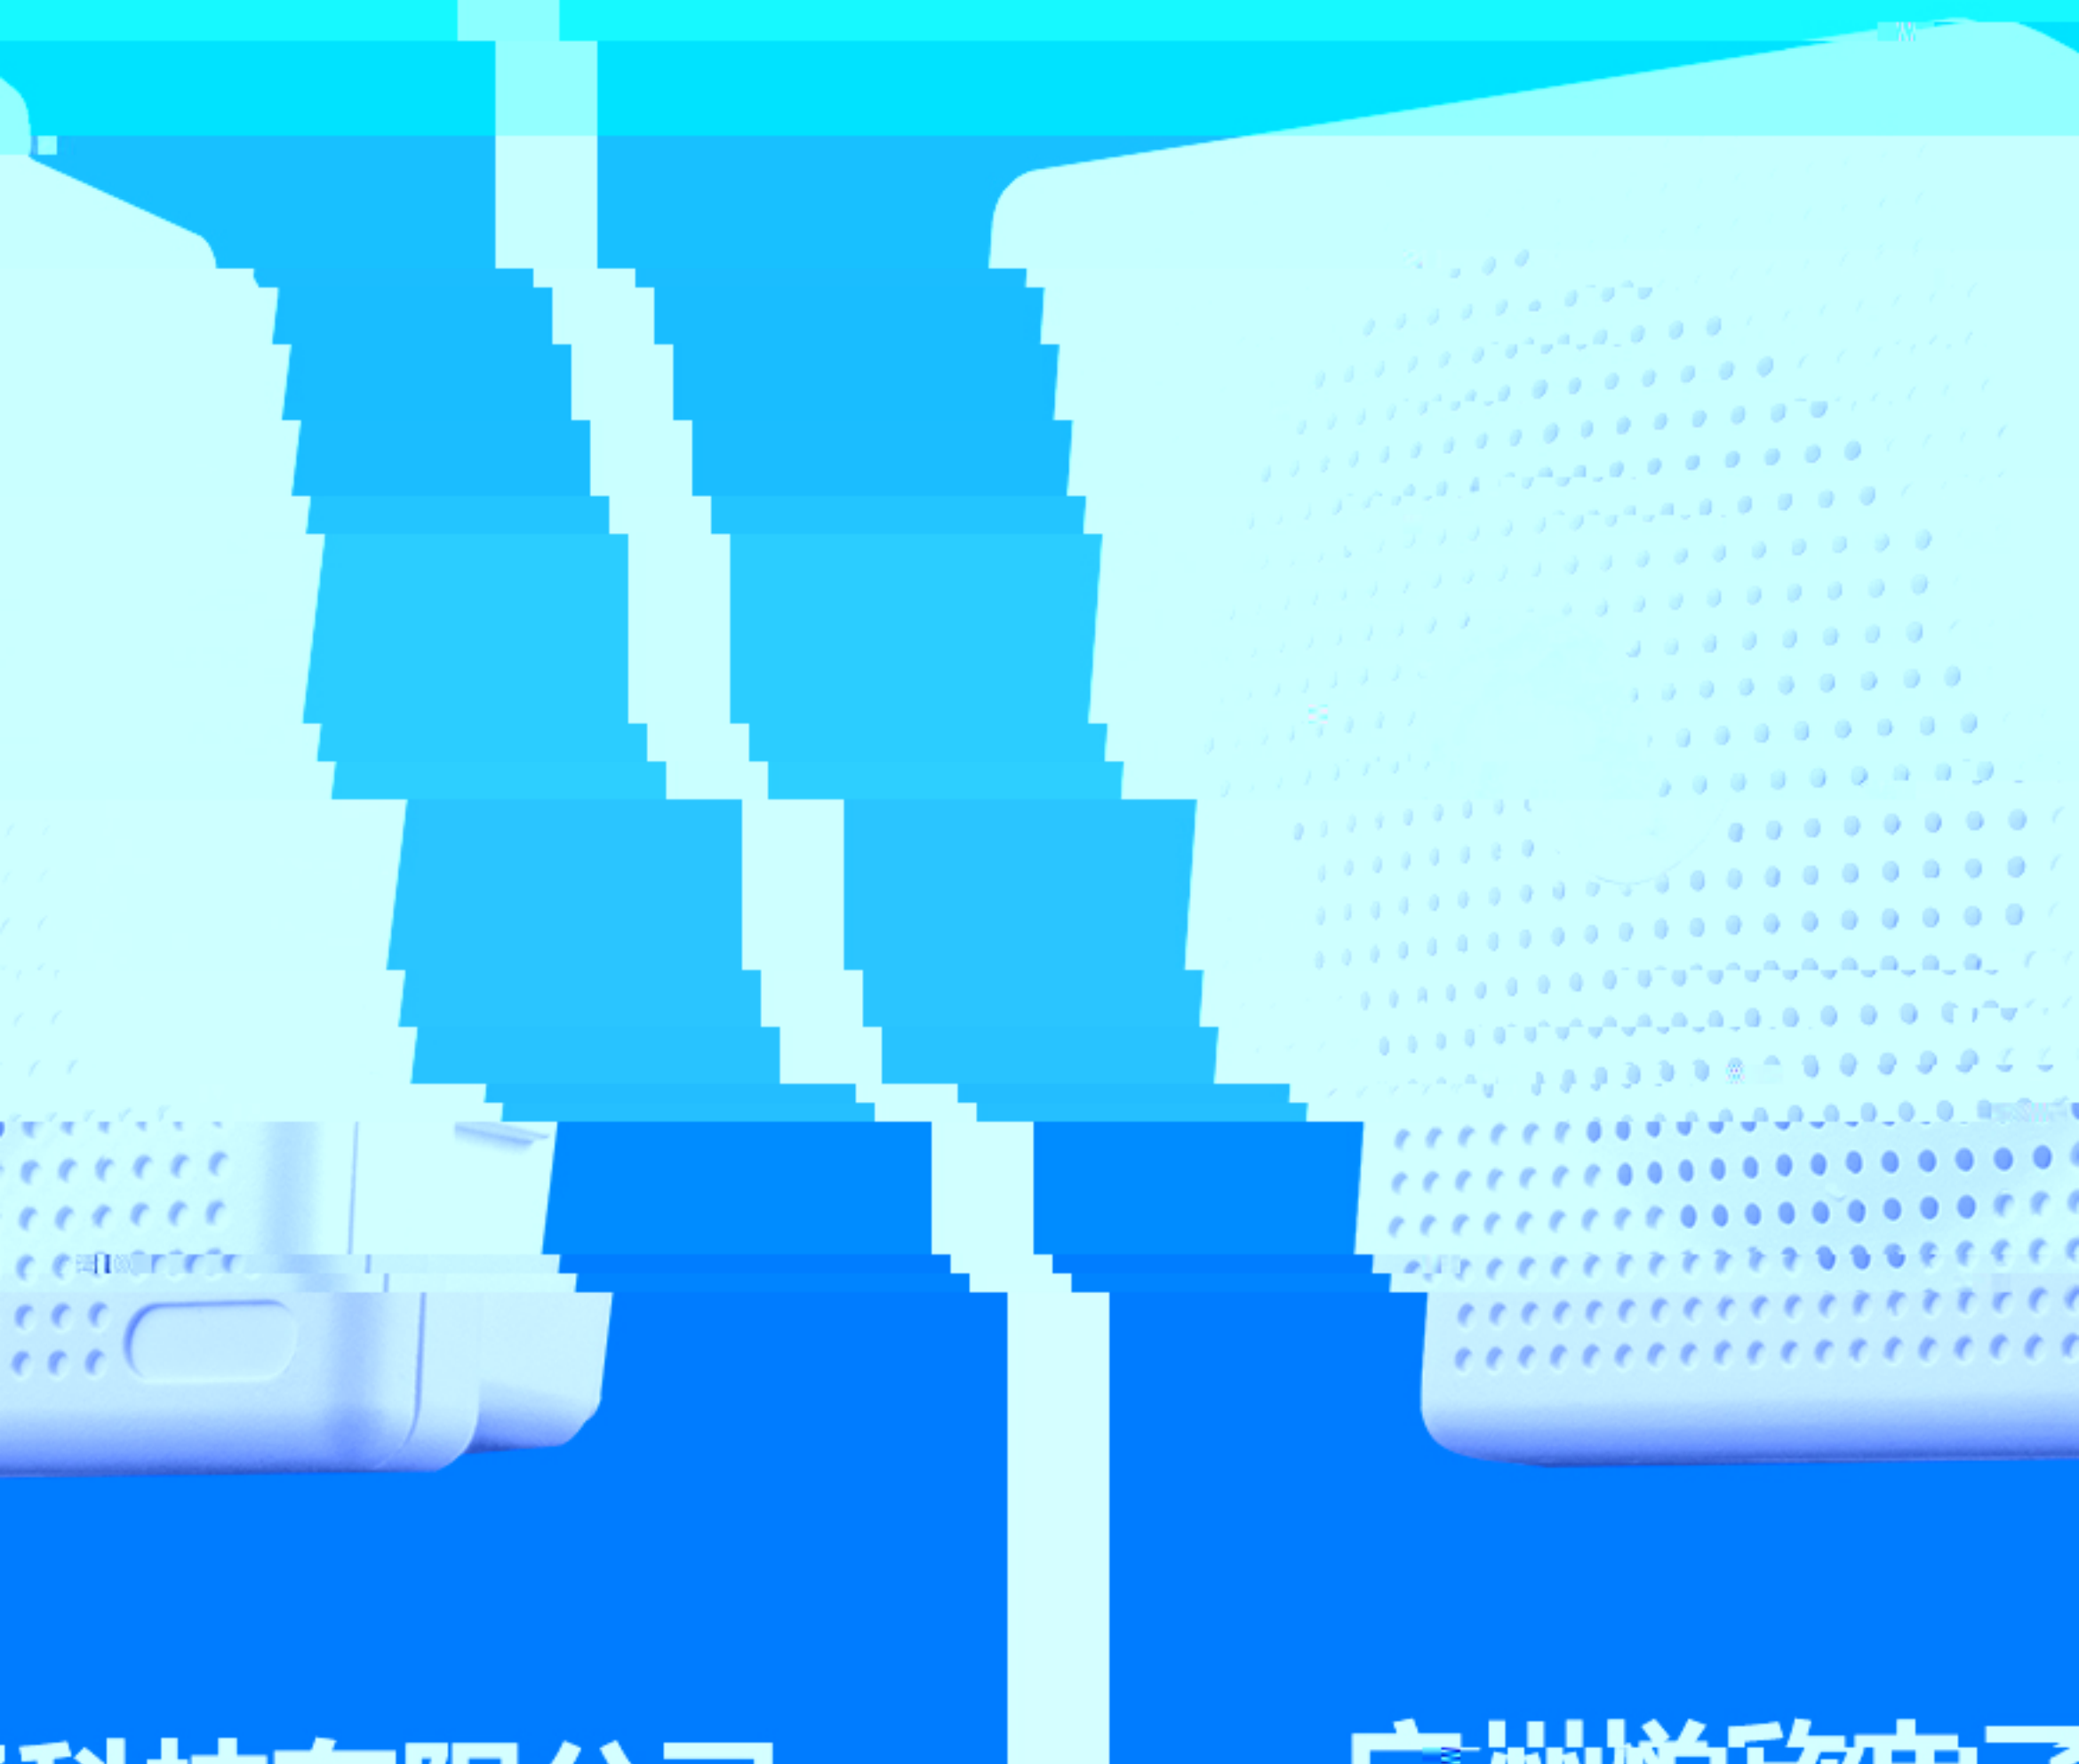

科技集团有限公司
KETEJI GROUP CO., LTD.

产品说明节
PRODUCT EXPLANATION


2024年10月10日 10:00-12:00 地点: 上海浦东新区世纪大道100号

CLIMATEKING

产品参数

语音提示器VX-04A是优欣电子热销的一款声光一体感应语音提示器。具有5米范围人体温度感应，语音可自由用户自由更换，或厂家在线免费修改，高质量喇叭可实高品质语音播放；多年产品研发生产销售经验，产品性能稳定。

功能说明

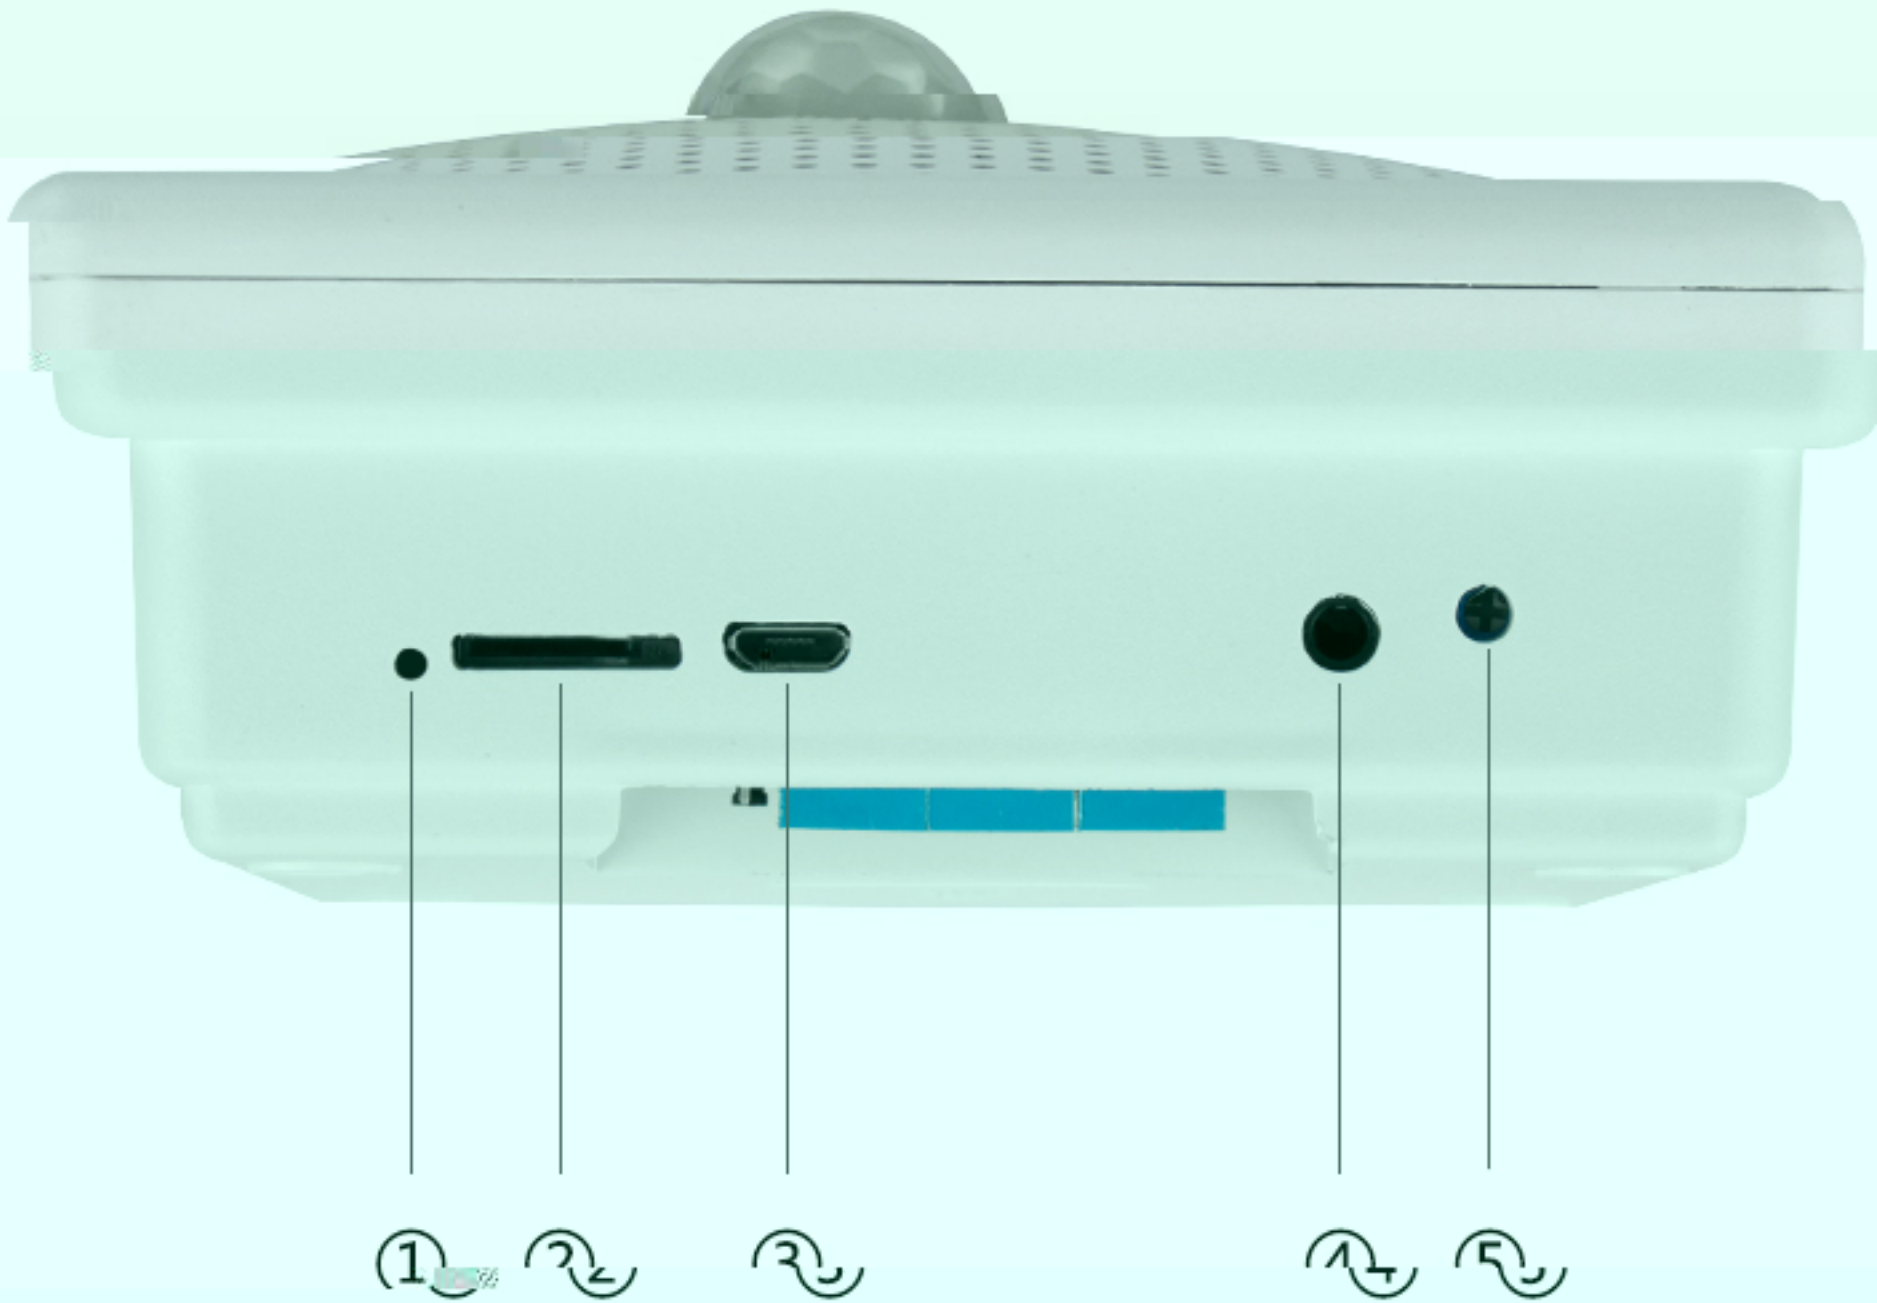

序号	功能介绍
①	播放指示灯
②	TF卡扩展口

接线说明

接线说明

感应接线方式



DC 9-24V

GND

电源负极端口

电源使用注意事项



1. 电源使用

1. 电源使用注意事项

1. 电源使用注意事项

1. 电源使用




1. 电源使用

1. 电源使用


1. 电源使用

接线方式

通电立刻响


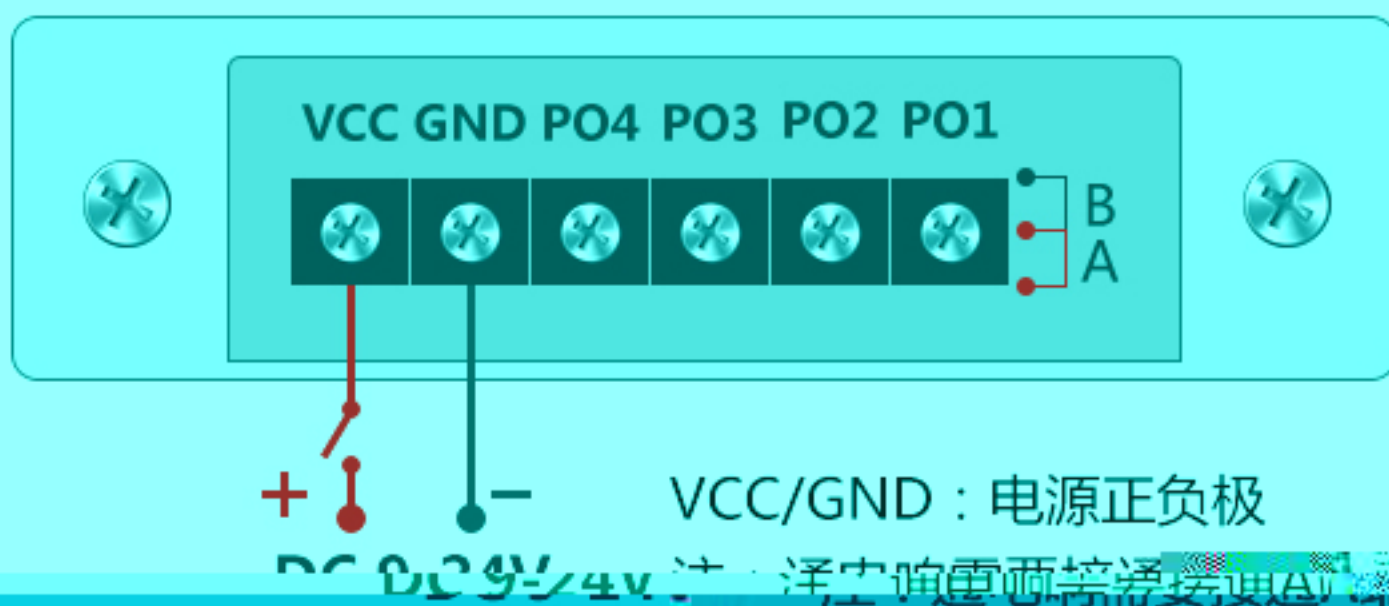


低电平触发 (1路)

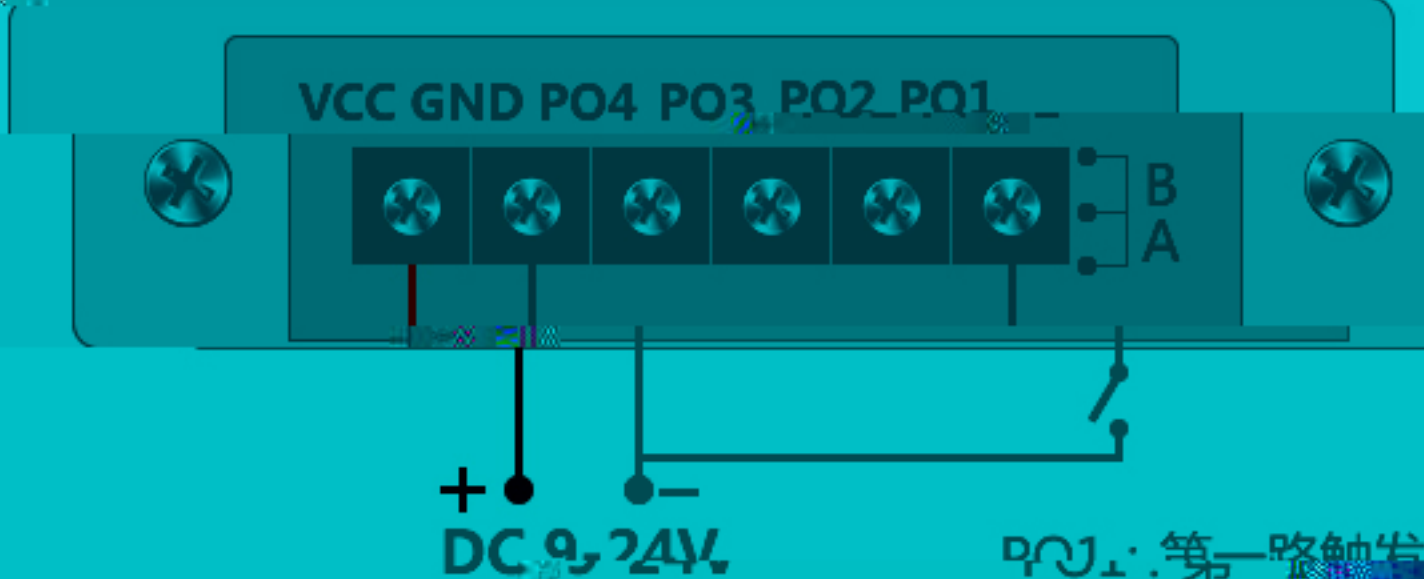

接线方式

低电平触发 (3路)

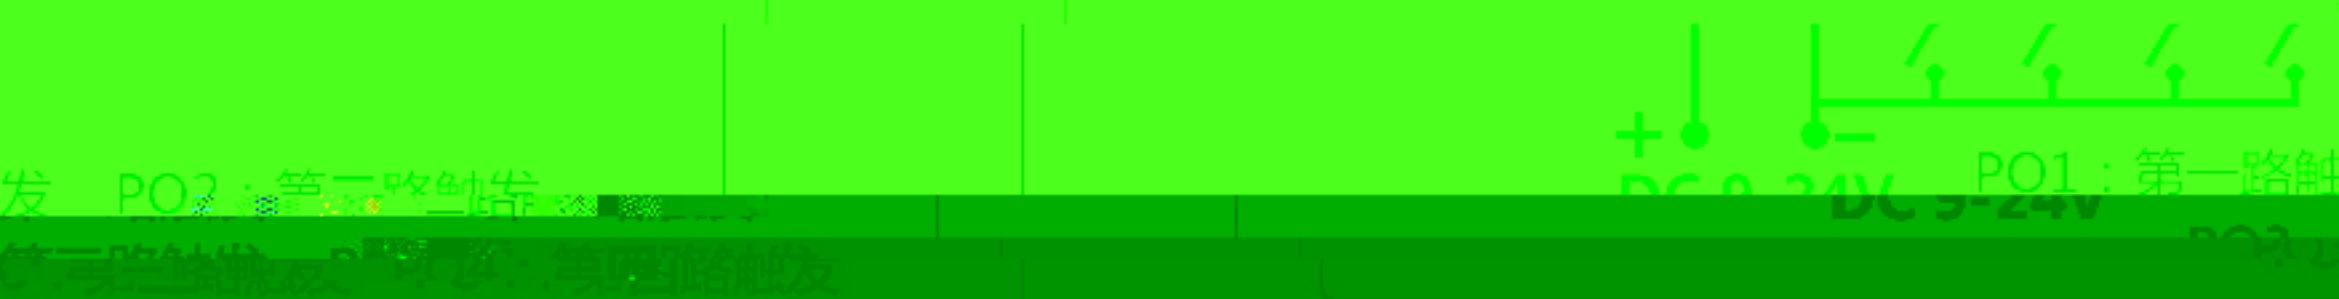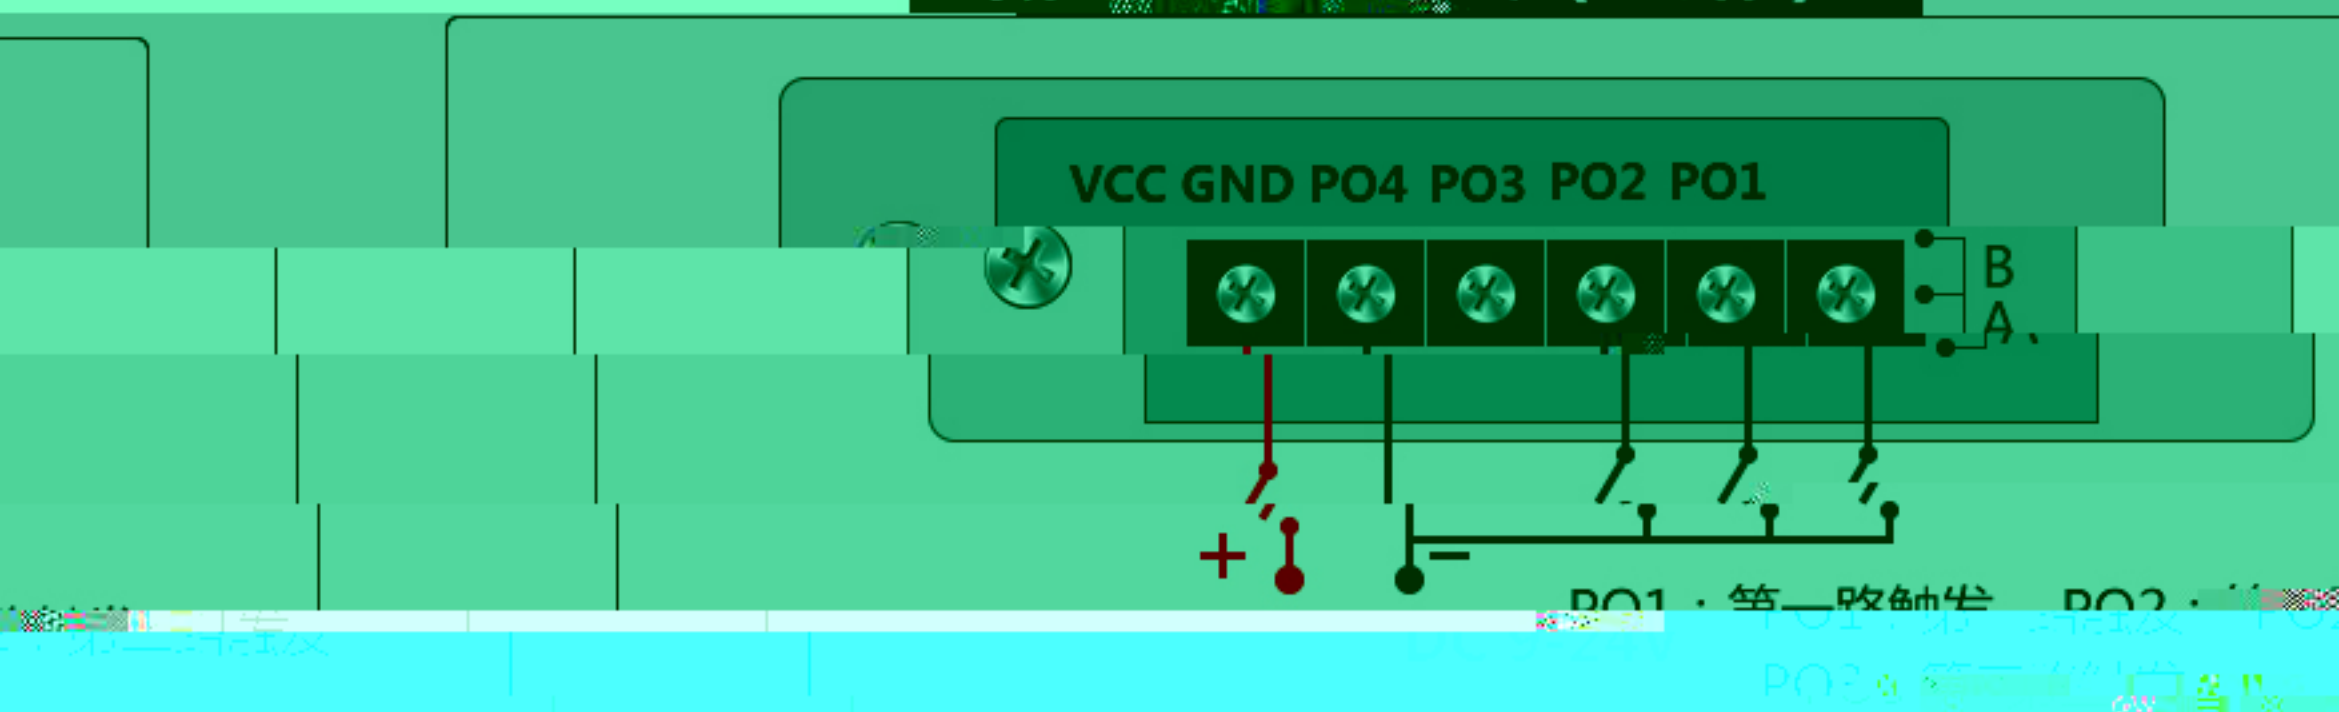

VCC	电源正极
GND	电源负极
PO1	第一路触发
PO2	第二路触发
PO3	第三路触发
PO4	第四路触发

电源使用注意事项

(大于1A电流) 严格按正负极接线, 请勿接反、
 短路, 勿使用高于24V电压或交流电, 误接使用电压不

中源漂值使用范围0.5V到24V
 接线部份请勿接触电源
 电压, 否则可能造成危险

更换声音说明




电脑。

用一根安卓数据线连接提示器与电

音频文件

卡卡移动磁盘更换音频文件

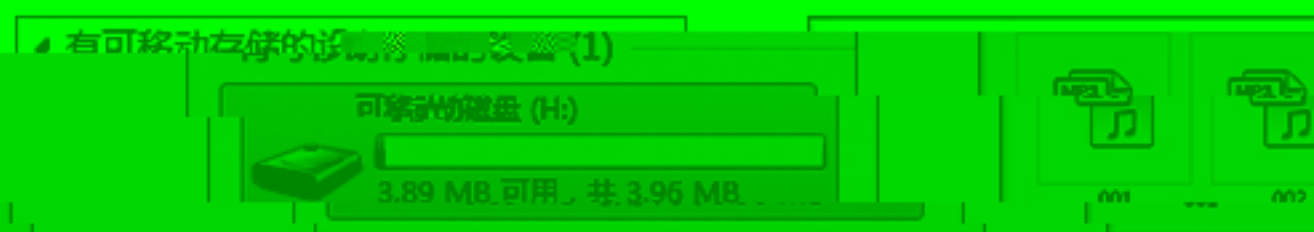

更换声音顺序说明

更换的，如；第一个音频文件是，
生，是第三路语音，如需更换其中任何

多路触发更换声音是按照顺序
第一路语音，第三个音频文

注意事项说明

1. 本系统采用 JSP 技术进行开发，运行环境为 Windows 2000/XP/Server 2003。

2. 本系统采用 JSP 技术进行开发，运行环境为 Windows 2000/XP/Server 2003。

3. 本系统采用 JSP 技术进行开发，运行环境为 Windows 2000/XP/Server 2003。

4. 本系统采用 JSP 技术进行开发，运行环境为 Windows 2000/XP/Server 2003。

5. 本系统采用 JSP 技术进行开发，运行环境为 Windows 2000/XP/Server 2003。

6. 本系统采用 JSP 技术进行开发，运行环境为 Windows 2000/XP/Server 2003。

7. 本系统采用 JSP 技术进行开发，运行环境为 Windows 2000/XP/Server 2003。

8. 本系统采用 JSP 技术进行开发，运行环境为 Windows 2000/XP/Server 2003。

9. 本系统采用 JSP 技术进行开发，运行环境为 Windows 2000/XP/Server 2003。

10. 本系统采用 JSP 技术进行开发，运行环境为 Windows 2000/XP/Server 2003。

11. 本系统采用 JSP 技术进行开发，运行环境为 Windows 2000/XP/Server 2003。